

仕 様	商品規格
-----	------

型 式	型 号	LAS-20GL / LAS-20GL-FN
型式名称	型号名称	ガントリンク 枪型TRINC
除電方式	除静电方式	直流コロナ放電（±両極性） 直流电晕放电（±两极性）
除電有効範囲	除静电有效范围	除電距離：50～5,000mm / 除電面積：400×400mm 除静电距离：50～5,000mm / 除静电面积：400×400mm
除電性能	除静电性能	約1秒（20pF・100mm・中央エア―圧力0.5MPaにて測定） 约1秒（20pF・100mm・测量部位是气压为0.5MPa的中央部分）
イオンバランス制御方式	离子平衡控制方式	TAIBS方式 TAIBS方式
放電針数	放电针数	SUS製 4本（+電極2本 -電極2本） 不锈钢材质的4根（+电极2根 -电极2根）
放電針掃除方式	放电针清洁方式	回転ブラシ方式 旋转刷方式
放電針寿命※1	放电针寿命※1	約 6,000時間（針交換可能） 约 6,000小时（可以交换针）
除電性能寿命※1	除静电性能的使用寿命※1	約 50,000時間 约 50,000小时
エア―ガン	空气枪	口径：φ2mm ※2 本体材質：クロームメッキ付アルミダイキャスト 口径：φ2mm ※2 主体材质：镀铬铝合金压铸
使用流体	使用流体	圧縮空気 压缩空气
使用空気圧	使用气压	0.7MPa (MAX.)
流 量	流 量	210L/min. (MAX.)
オゾン発生量	臭氧产生量	0.05ppm以下（吹出し口中央、前面300mmで測定時） 0.05ppm以下（在吹出口中央、前面300mm处测量时）
動作中表示	运行中表示	LED点灯 LED亮灯
防爆／非防爆区分	防爆 / 非防爆区分	非防爆 非防爆
消費電力	耗电量	2.8W
電 源	电 源	ACアダプター（入力：AC100～240V±10%、50/60Hz 出力：DC24V） AC适配器（输入：AC100～240V±10%、50/60Hz 输出：DC24V）
外形寸法（mm）	外形尺寸（mm）	66W×137H×119D（突起物は除く） 66W×137H×119D（突起物不计）
質 量（g）	重 量（g）	370
使用温度、湿度	使用温度、湿度	0～40℃、35～65%RH（結露なきこと） 0～40℃、35～65%RH（没有结露发生）
付属品	配件	ワンタッチ型カブラ（Nitto 20PF相当品） 手动一键型耦合器（Nitto 20PF或等同品）
		タケノコ型カブラー（φ8.5 ホースコネクター） 锥形耦合器（φ8.5 软管插头）
		ACアダプター【AA-JP-2A】 AC适配器 — 【AA-JP-2A】
		延長コード（8m）【EX-04L】 延长电线（8m）【EX-04L】
オプション	可选配件	ガンカバー【GC-01B】 枪套—【GC-01B】
		耐久型延長コード（5m）【EX-02L】 耐用型延长电线（5m）【EX-02L】

※1)除電性能寿命、および放電針寿命は期待値であり保証値ではありません。使用条件や使用環境によって大きく変動します。
※1)除静电性能的使用寿命以及放电针的使用寿命是期望值而不是保证值。根据使用条件和环境的不同会有大幅度的变化。
※2)TAS-20GL-FN 口径：φ2mm+2―φ1.5mm
※2)TAS-20GL-FN 口径：φ2mm+2―φ1.5mm

®「空間除電器」「ルームレスクリーンルーム」「無風除電」は(株)TRINCの登録商標です。
「空间除静电器」「无屋除尘室」「无风除静电」是TRINC株式会社の注册商标

⚠	安全に関する ご注意	关于安全方面 的注意事项	■本製品をご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 ■使用本产品之前请详细阅读「使用说明书」。 ■本品は非防爆品ですので、可燃性雰囲気の中では使わないで下さい。 ■本产品是非防爆产品，请不要在可燃环境下使用。
---	---------------	-----------------	--

● 開発・販売元 ● 开发・销售商 株式会社TRINC 〒432-8006静岡県浜松市西区大久保町748-37(浜松技術工業団地内) TEL:053-482-3412 FAX:053-482-3414 中国CS中心(特林科中国客户服务中心) 中国辽宁省大连保税区市场大厦 6 0 1 A TEL : +86-411-87185908 FAX : +86-411-87185928 URL.http://www.trinc.co.jp E-mail.info@trinc.co.jp このカタログの記載内容は2011年07月現在のものです。 这个宣传册记载的商品是2011年7月生产的商品	● お求めは下記販売店でどうぞ ● 请到下列销售店购买
--	-----------------------------

●製品の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。●改良のため仕様は予告なく変更することがあります。●このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
●产品的颜色是印刷制成的，和实际的颜色会有差异。●有时会出现没有事先预告就更新配置的情况。●这个宣传册使用的墨水是环保的植物性大豆制成的。



いつまでも魔法のように効く
任何时候都能发挥魔法般的效力

ガントリンク・シリーズ 枪型 TRINC・系列

ガントリンク 枪型 TRINC

LAS-20 GL

ガントリンク(フラットノズル付モデル) 枪型 TRINC(扁平式空气喷射模式型号)

LAS-20 GL-FN



LAS-20 GL



LAS-20 GL-FN

® ①空間除電器 ②無風除電は(株)TRINCの登録商標です。
①空间除静电器 ②无风除静电是TRINC株式会社の注册商标。

多くの導入事例が語る 高い除電除塵性能と 信頼性エアガン型の定番モデル

得到多个引进示例的验证
具有很高的除静电除尘性能和
可靠性的气枪型标准型号



01 MERIT 高濃度のイオンで静電気を強力に除去します
使用高濃度の离子强力除静电

02 MERIT 高電圧回路をエア通路から分離した耐久性抜群の電気系統です
电力系统是高压电路和空气通路相分离的，具有超群的耐用性。

03 MERIT 内蔵ブラシで簡単に掃除ができます
内置刷子，让清洁变得简单

04 MERIT 無風除電も可能
可以无风除静电

05 MERIT わずか370g
只有370g


ベーシックノズル式モデル
基本型空气喷射模式型号
LAS-20 GL

狙ったところに
エアとイオンを噴射
对定点位置喷射空气和离子



フラットノズル式モデル
扁平式空气喷射模式型号
LAS-20 GL-FN

上下の広い範囲に
エアとイオンを噴射
对周边大面积的喷射空气和离子

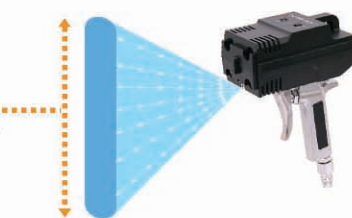

用途

塗装前工程
喷漆前的工序



包装工程
包装工序



光化学機器組立工程
光化学机器组装修序




LCD組立工程
LCD组装修序




自動車鍍金塗装
汽车钣金喷漆



除電時間性能 除静电时间和性能

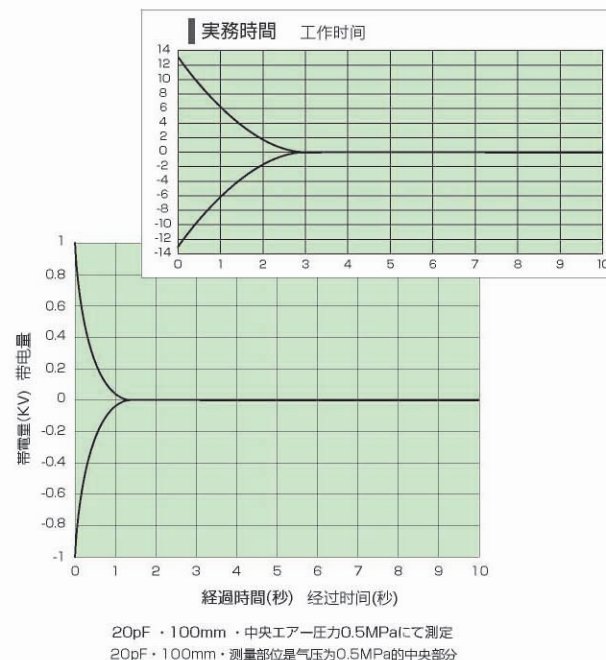


除電効果領域 除静电范围

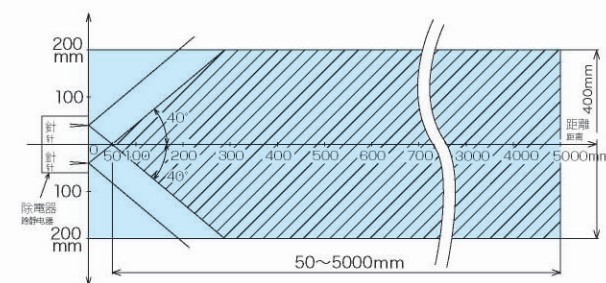

安全に関するご注意 关于安全方面的注意事项

本品は非防爆品ですので、可燃性雰囲気の中では
使わないで下さい。
本产品是非防爆产品，请不要在可燃环境下使用

寸法図 尺寸图

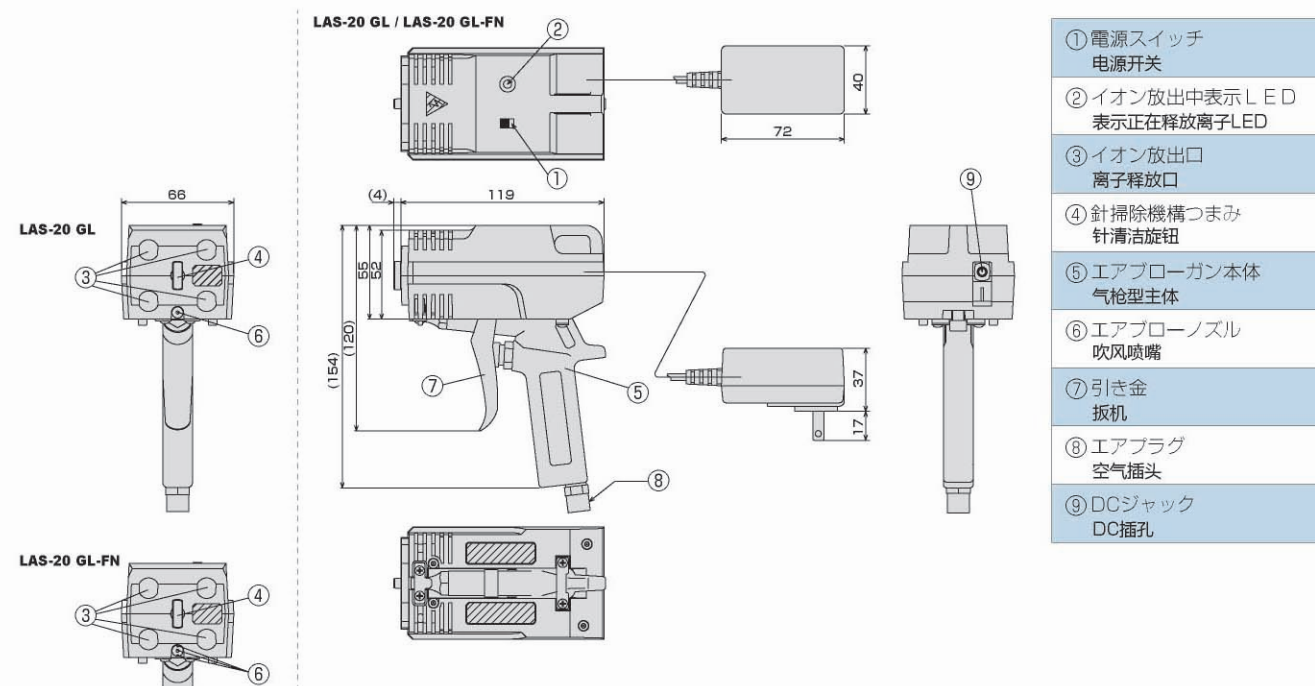

ガンカバー (オプション) 枪套 (可选购) GC-01B

軟らかい素材のカバー。
ガン本体と製品との
接触を防ぎ
キズをつけません。
柔软材质的套子。
可以防止因枪型主体和
商品的接触而产生的伤痕



※その他用途別に合わせたモデルもございます。 ※可提供适用于其他用途的型号

防爆認定ガントリンク 防爆认证枪型TRINC TAS-20 GL-EPA

危険な爆発/可燃性
雰囲気での静電気
ホコリ対策に
是在危险的可燃爆环境中使用的
除静电灰尘对策



LEDライト付モデル (特別注文モデル) 附带LED灯的型号 (特别订制型号)

ホコリを浮かび上がらせる
ライト付モデル
強力ライト採用の業務用モデル
附带可以让灰尘清晰可见的灯具
使用强力灯的专业用型号

